


- **Prevádzková frekvencia:** 433 MHz
- **Dosah diaľkového ovládania:** približne 30 m v otvorenom priestore a približne 10 m v prostredí s priečkami

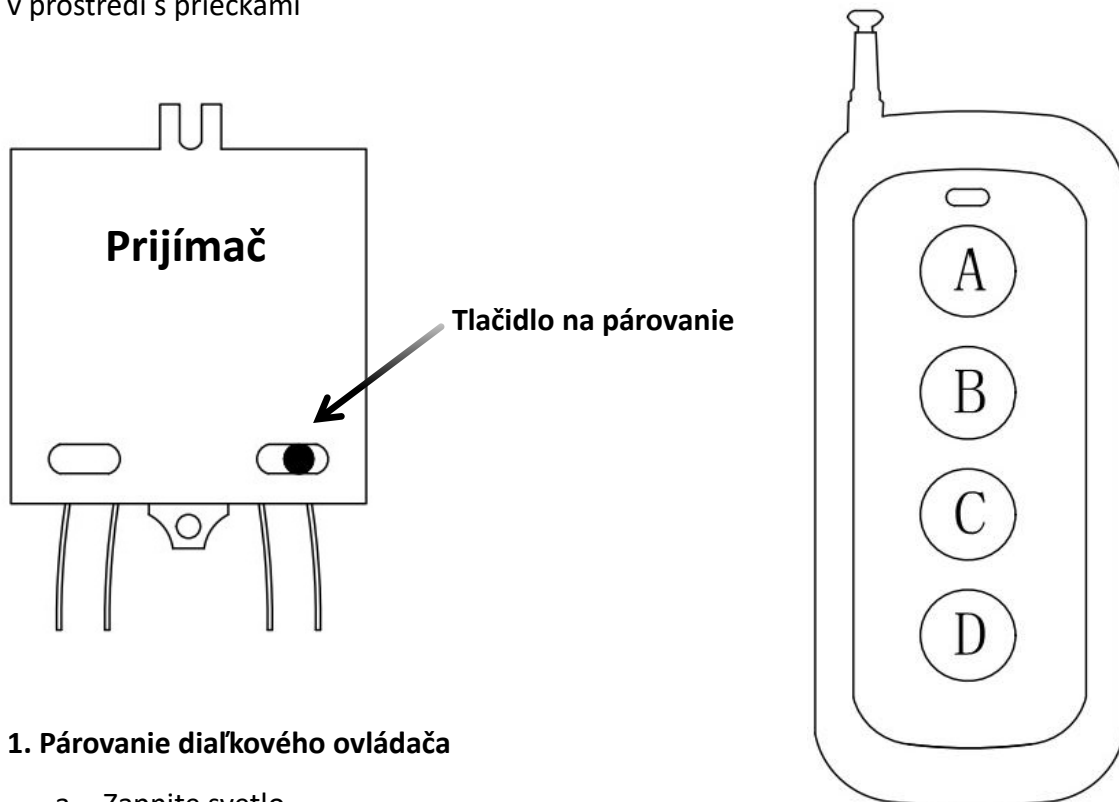

1. Párovanie diaľkového ovládača

- Zapnite svetlo.
- Stlačte tlačidlo na párovanie kódu na prijímači.
- Ihneď stlačte jedno z tlačidiel A, B, C alebo D na diaľkovom ovládači.
- Ak kontrolka na prijímači raz blikne, stlačte rovnaké tlačidlo na diaľkovom ovládači ešte raz.
Párovanie je týmto úspešne dokončené.

2. Zrušenie párovania (vymazanie kódu)

- Vypnite svetlo a počkajte, kým kontrolka na prijímači zhasne.
- Znova zapnite napájanie a stlačte a podržte tlačidlo na prijímači po dobu 5 sekúnd.
- Keď kontrolka trikrát blikne, vymazanie kódu je úspešné.
Všetky predtým spárované diaľkové ovládače budú odstránené z pamäte prijímača.

3. Používanie diaľkového ovládača

- Otvorte kryt batérie na diaľkovom ovládači a vložte batériu typu 12 V (23A).
Dbajte na správnu polaritu (+ / -).
- Pomocou tlačidiel A / B / C / D ovládajte zapnutie alebo vypnutie príslušného zariadenia.
- Pri nízkom napätí batérie ju včas vymeňte, aby bola zabezpečená správna funkčnosť ovládača.