




Art. Nr. **LF4024N**

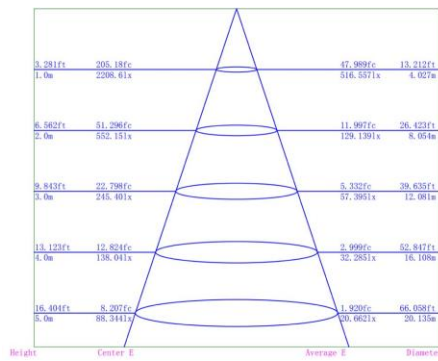


- 50W
- 7500Lm
- 5000K – neutral white
- IK06
- AC120 – 277V
- Angle of light 80 x 150°
- D
- Recommended ambient temperature -25° to +50° C
- HQ aluminium-matt anticorrosive coating
- Type of diffusor - ABS-PC
- Dimension 217 x 312 x 52 mm
- IP66
- Weight netto - 1565g
- 50 000h
- Warranty 5 years
- Non-dimmable
- Packing 1/10

<https://nedes.eu/led-floodlight-profi-plus-50w/5000k/bk-lf4024n/p-895>




Art. Nr. **LF4024N**

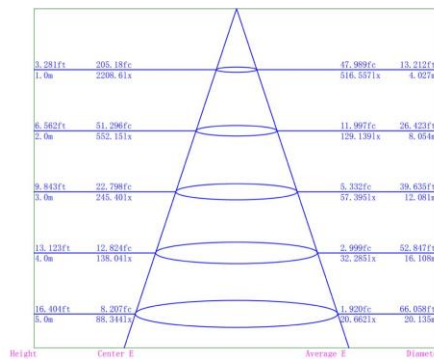

- 50W
- 7500Lm
- 5000K – neutrálna biela
- IK06
- AC120 – 277V
- Uhol svetla 80 x 150°
- D
- Doporučená teplota okolia -25° až +50° C
- HQ aluminium – matný antikoróznny nástrek
- Typ difúzora - ABS-PC
- Rozmer 217 x 312 x 52 mm
- IP66
- Hmotnosť netto – 1565g
- 50 000h
- Záruka 5 rokov
- Nestmievateľné
- Balenie 1/10



Art. Nr. **LF4024N**

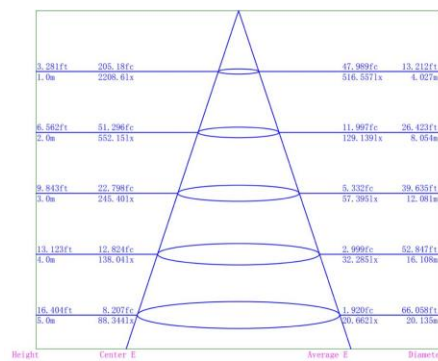


- 50W
- 7500Lm
- 5000K – neutrální bílá
- IK06
- AC120 – 277V
- Úhel světla 80 x 150°
- D
- Doporučená teplota okolí -25° až +50° C
- HQ aluminium – matný antikorózní nástřik
- Typ difuzoru - ABS-PC
- Rozměr 217 x 312 x 52 mm
- IP66
- Hmotnost netto – 1565g
- 50 000h
- Záruka 5 let
- Nestmívatelné
- Balení 1/10

<https://nedes.cz/led-reflektor-profi-plus-50w/5000k/bk-lf4024n/p-895>




Art. Nr. **LF4024N**

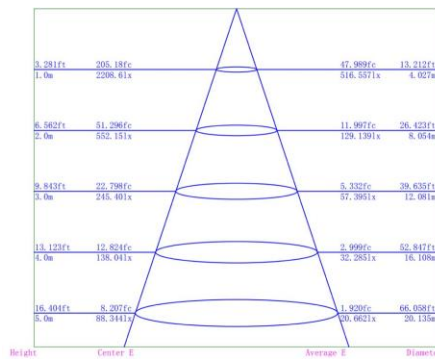

- 50W
- 7500Lm
- 5000K – természetes fehér
- IK06
- AC120 – 277V
- Sugárzási szög 80 x 150°
- D
- Doporučená teplota okolia -25° és +50° C
- HQ alumínium-matt antikorróziós bevonat
- Búra típusa - ABS-PC
- Méret 217 x 312 x 52 mm
- IP66
- Nettó tömeg – 1565g
- 50 000h
- 5 év garancia
- Dimmelhető - nem
- Csomagolás 1/10



Art. Nr. **LF4024N**

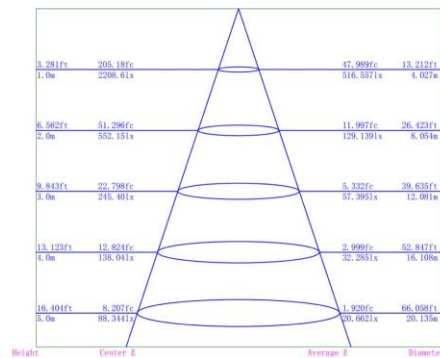

- 50W
- 7500Lm
- 5000K – Neutralweiß
- IK06
- AC120 – 277V
- Lichtwinkel 80 x 150°
- D
- Empfohlene Umgebungstemperatur -25° bis +50° C
- HQ aluminiummattes Korrosionsschutzspray
- Diffusortyp - ABS-PC
- Dimension 217 x 312 x 52 mm
- IP66
- Nettogewicht – 1565g
- 50 000St
- Garantiezeit 5 Jahre
- Nicht dimmbar
- Verpackung 1/10

<https://nedes.hu/led-reflektorok-profi-plus-50w/5000k/bk-lf4024n/p-895>