

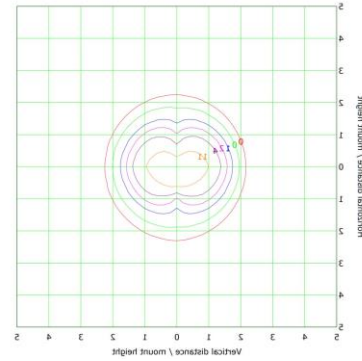


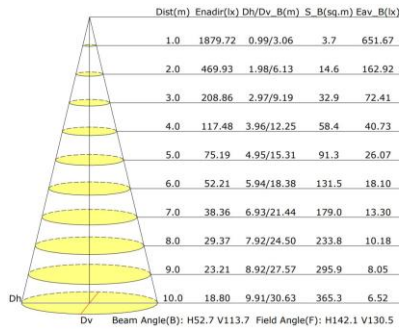

Art.Nr. **LSL322N**



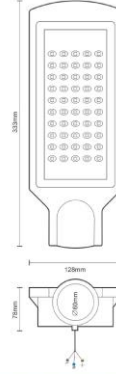


- 50W
- 6100Lm
- 4000K – neutral white
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF > 0,9
- IK07
- Anti-corrosion gray coating of the corpus
- Dimension 333 x 128 x 78 mm
- Angle of light 60 x 140° $\begin{matrix} \text{L} \\ \text{SEP} \end{matrix}$
- 35000h
- Warranty 3 years
- Recommended ambient temperature -20° to +50°C
- Weight netto - 1188g $\begin{matrix} \text{L} \\ \text{SEP} \end{matrix}$
- Outrigger with \varnothing 60 mm
- Packing 1/12

<https://nedes.eu/led-street-light-50w/4000k-lsl322n/p-949>



Art.Nr. **LSL322N**

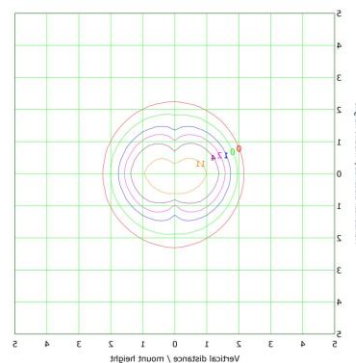
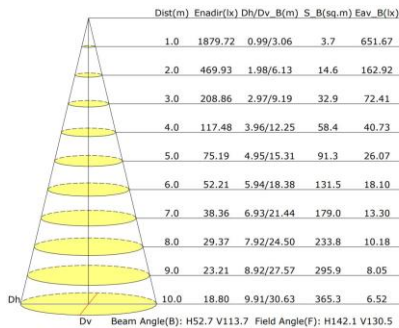
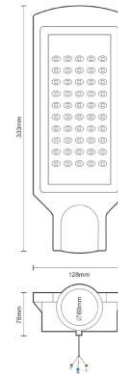


- 50W
- 6100Lm
- 4000K – neutrálna biela
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF > 0,9
- IK07
- Antikorózný šedý nástrek korpusu
- Rozmer 333 x 128 x 78 mm
- Uhol svetla 60 x 140° $\left[\begin{matrix} \text{H} \\ \text{SEP} \end{matrix} \right]$
- 35000h
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolia -20° až +50°C
- Hmotnosť netto - 1188g $\left[\begin{matrix} \text{H} \\ \text{SEP} \end{matrix} \right]$
- Montáž na výložník s \varnothing 60 mm
- Balenie 1/12

<https://nedes.sk/led-poulicne-svietidlo-50w/4000k-lsl322n/p949>






Art.Nr. **LSL322N**

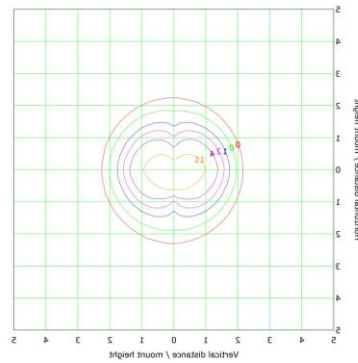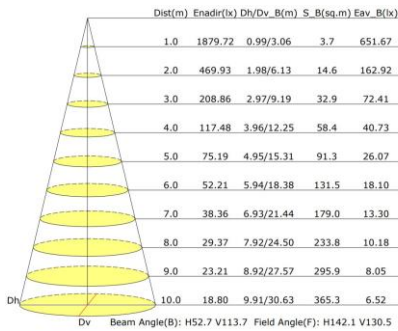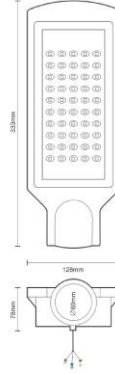

- 50W
- 6100Lm
- 4000K – neutrální bílá
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF > 0,9
- IK07
- Antikoroziční šedý nástřik korpusu
- Rozměr 333 x 128 x 78 mm
- Úhel světla 60 x 140° $\begin{matrix} \text{H} \\ \text{S} \end{matrix} \begin{matrix} \text{E} \\ \text{P} \end{matrix}$
- 35000h
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolí -20° až +50°C
- Hmotnost netto - 1188g $\begin{matrix} \text{H} \\ \text{S} \end{matrix} \begin{matrix} \text{E} \\ \text{P} \end{matrix}$
- Montáž na výložník s \varnothing 60 mm
- Balení 1/12

<https://nedes.cz/led-poulicni-svitidlo-50w/4000k-lsl322n/p-949>

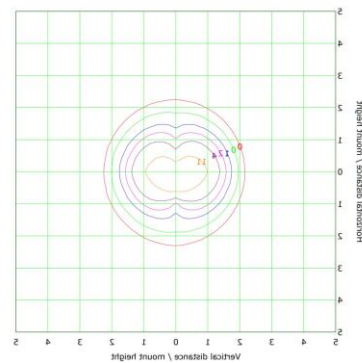
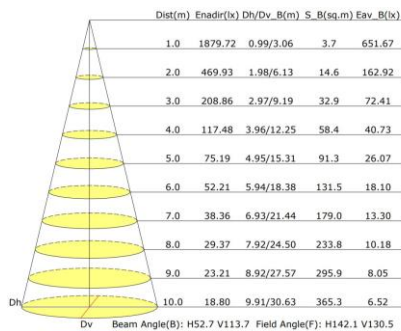
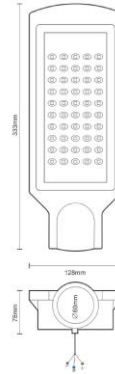
Art.Nr. **LSL322N**

- 50W
- 6100Lm
- 4000K – természetes fehér
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF > 0,9
- IK07
- A karosszéria korróziógátló szürke kopusz
- Méret 333 x 128 x 78 mm
- Sugárzási szög 60 x 140° $\begin{matrix} \text{L} \\ \text{SEP} \end{matrix}$
- 35000h
- 3 év garancia
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -20° és +50°C
- Nettó tömeg - 1188g $\begin{matrix} \text{L} \\ \text{SEP} \end{matrix}$
- Szerelhető kiállásra \varnothing 60 mm
- Csomagolás 1/12

<https://nedes.hu/led-utcai-lampa-50w/4000k-lsl322n/p-949>



Art.Nr. **LSL322N**

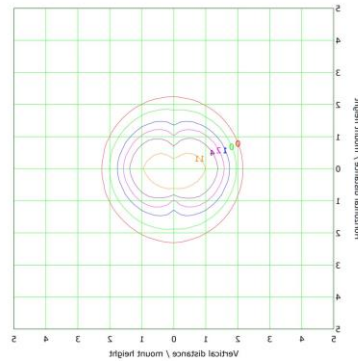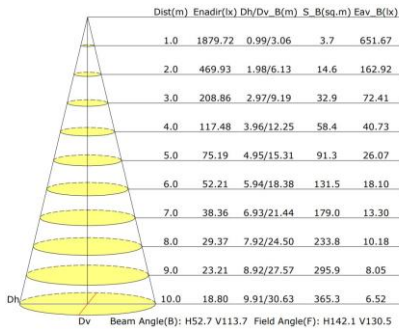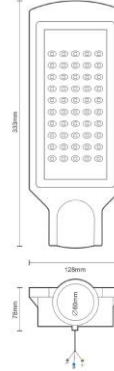

- 50W
- 6100Lm
- 4000K – Neutralweiß
- IP65
- AC 170 - 400V
- PF > 0,9
- IK07
- Graue Korrosionsschutzbeschichtung des Gehäuses
- Dimension 333 x 128 x 78 mm
- Lichtwinkel 60 x 140° $\begin{matrix} L \\ SEP \end{matrix}$
- 35000St
- Garanzzeit 3 Jahre
- Empfohlene Umgebungstemperatur -20° bis +50°C
- Nettogewicht - 1188g $\begin{matrix} L \\ SEP \end{matrix}$
- Aufbau zum Ausleger Ø 60 mm
- Verpackung 1/12

<https://nedes.at/led-strassenleuchte-50w/4000k-lsl322n/p-949>